




قائمة المشاريع المقترحة خلال جلسات المناطق

المنطقة عدد 01: المنارة

قائمة المشاريع المقترحة

تعبيد طرق

| الترتيب حسب الأصوات | عدد الاصوات | اسم النهج | رقم النهج |
|---------------------|-------------|--|-----------|
| 01 | 67 | نهج الطيب المهيري المنارة | 01 |
| 02 | 38 | نهج السرور متفرع عن نهج الطيب المهيري المنارة | 02 |
| 08 | 03 | شارع عبدة ابن الجراح المنارة | 03 |
| 03 | 14 | شارع فرحات حشاد المنارة | 04 |
| 07 | 07 | شارع 18 جانفي المنارة من منزل الهاشمي علالي الى منزل البشير عبد الجليل | 05 |
| 05 | 08 | نهج سيدي بولبابة المنارة | 06 |
| 04 | 09 | جزء من نهج عمر ابن العاص المنارة بجانب منزل السبوعي عون | 07 |
| 05 | 08 | نهج النور المنارة | 08 |



المنطقة عدد 01: المنارة

قائمة المشاريع المقترحة

تتوير عمومي

| الترتيب حسب الأصوات | عدد الاصوات | اسم النهج | رقم النهج |
|---------------------|-------------|--|-----------|
| 02 | 15 | حي الخضراء من منزل محسن السبوعي الى منزل المولدي عبد الرحمان | 01 |
| 01 | 19 | نهج سيدي بولبابة المنارة | 02 |

المنطقة عدد 02: بنبله الشرقية

قائمة المشاريع المقترحة

تعبيد طرق

| الترتيب حسب الأصوات | عدد الاصوات | اسم النهج المقترح | رقم النهج |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 02 | 19 | نهج الورود بنبله | 01 |
| 01 | 71 | نهج المغرب بنبله | 02 |
| 03 | 05 | نهج خير الدين باشا بنبله | 03 |
| 04 | 04 | نهج ابن خلدون بنبله | 04 |
| 05 | 04 | نهج بنر الحذبة | 05 |

المنطقة عدد 02: بنبله الشرقية

قائمة المشاريع المقترحة

تتوير عمومي

| الترتيب حسب الأصوات | عدد الاصوات | اسم النهج | رقم النهج |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| 03 | 18 | نهج الورود بنبله | 01 |
| 04 | 11 | نهج السعادة بنبله | 02 |
| 05 | 07 | نهج خير الدين باشا بنبله | 03 |
| 02 | 50 | نهج المغرب بنبله | 04 |
| 01 | 51 | سانية قاسم بنبله | 05 |

المنطقة عدد 03: بنبله الغربية

قائمة المشاريع المقترحة

تعبيد طرق



| الترتيب حسب الأصوات | عدد الاصوات | اسم النهج | رقم النهج |
|---------------------|-------------|--|-----------|
| 01 | 14 | نهج الأهرام | 01 |
| 03 | 07 | الطريق المتفرعة عن شارع عامر بن عائشة المؤدية الى مدرسة حي الخضراء بنبله | 02 |
| 02 | 13 | نهج الجمهورية من سالم بوحاجب الى نهج علي ابن ابي طالب بنبله | 03 |
| 04 | 06 | نهج القاهرة | 04 |
| 04 | 06 | نهج طرابلس بنبله | 05 |

المنطقة عدد 03: بنبله الغربية

قائمة المشاريع المقترحة

| تتوير عمومي | | | |
|---------------------|-------------|--|-----------|
| الترتيب حسب الأصوات | عدد الاصوات | اسم النهج | رقم النهج |
| 01 | 14 | النهج المتفرع عن شارع 14 جانفي بنبله (منزل عز الدين بوسته) | 01 |
| 02 | 09 | الطريق المتفرعة عن شارع عامر بن عائشة المؤدية الى مدرسة حي الخضراء بنبله | 02 |


الدراسة الفنية للمشاريع المقترحة للمناطق الثلاث

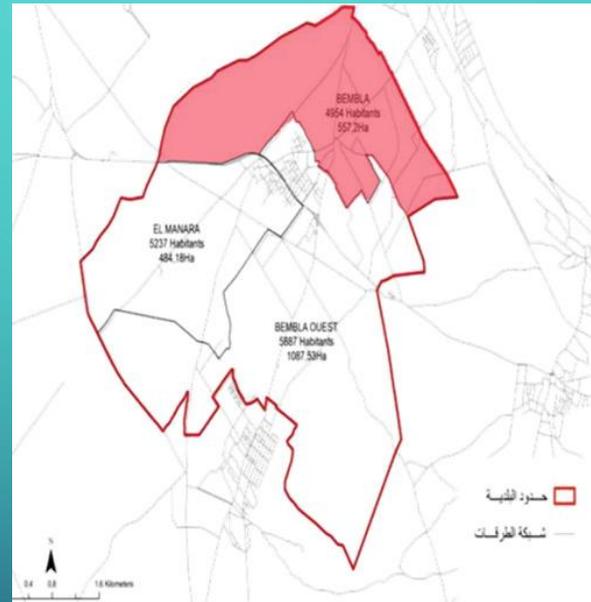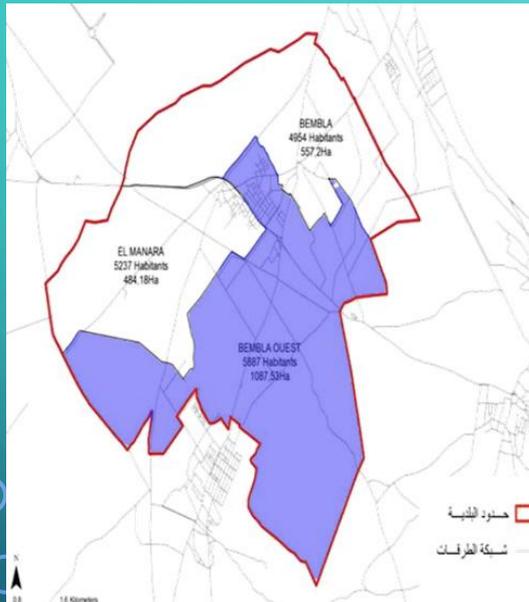

المنطقة عدد 01: المنارة


تقديرات المشاريع

| ع/ر | المشروع/ مكان التدخل | بيان نوعية الطريق | نوعية التدخل | الكلفة التقديرية (باعتبار القيمة المضافة) |
|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| مشاريع تعبيد الطرقات: | | | | |
| 01 | نهج الطيب المهيري المنارة | طريق معبد في حالة رديئة (الطول : 330 م.خ // العرض : 7 م.خ) 2310 م.م | - scarification des zones dégradées de la chaussée - revêtement de chaussée en enrobé de 6 cm | د 57.750 |
| 02 | شارع السرور | طريق معبد في حالة متوسطة (الطول : 80 م.خ // العرض : 7 م.خ) 560 م.م | - scarification des zones dégradées de la chaussée - revêtement de chaussée en enrobé de 6 cm | د 14.000 |
| 03 | شارع فرحات حشاد المنارة | طريق معبد في حالة متوسطة (الطول : 150 م.خ // العرض : 6 م.خ) 900 م.م | - scarification des zones dégradées de la chaussée - revêtement de chaussée en enrobé de 6 cm | د 22.500 |
| | | | تقديرات تعبيد الطرقات: | د 94.250 |



المنطقة عدد 01: المنارة

تقديرات المشاريع



| ع/ر | المشروع/ مكان التدخل | نوعية التدخل | الكلفة التقديرية (باعتبار القيمة المضافة) |
|------------------------|---|--|--|
| مشاريع التنوير: | | | |
| 01 | نهج سيدي بونباله المنارة | Exécution d'un massif en béton de 0.7×0.7×1.4 | 05 |
| | | Fourniture et Pose d'un poteau BAP | 05 |
| 02 | حي الخضراء من منزل محسن السبوعي إلى منزل المولدي عبد الرحمان | Fourniture et Pose crosse / luminaire+ lampe | 08 |
| | | Pince d'ancrage et connecteurs | 12 |
| | | Fourniture /Pose et racco de câble 2×16mm ² | 400 ml |
| د 7.737 | تقديرات التنوير العمومي: | | |
| د 101.987 | التقديرات الجمالية للمشاريع: | | |

المنطقة عدد 02: بنبله الشرقية

تقديرات المشاريع




| ع/ر | المشروع/ مكان التدخل | بيان نوعية الطريق | نوعية التدخل | الكلفة التقديرية (باعتبار القيمة المضافة) |
|------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| مشاريع تعبيد الطرقات: | | | | |
| 01 | نهج المغرب بنبله | طريق غير معبد في حالة رديئة (الطول : 300 م.خ // العرض : 6 م.خ) 1800 م.م | - Construction d'une chaussée neuve de 6m de largeur : * exécution d'une couche de fondation d'épaisseur 15 cm en T.V 0/30 * exécution d'une couche de base d'épaisseur 15 cm en TV 0/20 * revêtement de chaussée chape en béton légèrement armé de 12 cm d'épaisseur * bordures T2 et caniveaux CS2 | 117.600 د |
| | | | تقديرات تعبيد الطرقات: | 117.600 د |
| | | | التقديرات الجميلية للمشاريع: | 117.600 د |

المنطقة عدد 03: بنبله الغربية


تقديرات المشاريع

| ع/ر | المشروع/ مكان التدخل | بيان نوعية الطريق | نوعية التدخل | الكلفة التقديرية (باعتبار القيمة المضافة) |
|------------------------------|---|--|--|--|
| مشاريع تعبيد الطرقات: | | | | |
| 01 | نهج الأهرام بنبله | طريق معبد في حالة رديئة (الطول : 100 م.خ // العرض : 6 م.خ) 600 م.م | - Scarification des zones dégradées de la chaussée - Revêtement de chaussée en enrobé de 6 cm | 15.000 د |
| 02 | شارع الجمهورية (من نهج سالم بوحاجب إلى نهج علي ابن أبي طالب بنبله) | طريق معبد في حالة رديئة (الطول : 300 م.خ // العرض : 7 م.خ) 2100 م.م | - Scarification des zones dégradées de la chaussée - Revêtement de chaussée en enrobé de 6 cm | 52.500 د |
| | | | تقديرات تعبيد الطرقات: | 67.500 د |



المنطقة عدد 03: بنبله الغربية

تقديرات المشاريع



| ع/ر | المشروع/ مكان التدخل | نوعية التدخل | الكلفة التقديرية (باعتبار القيمة المضافة) |
|------------------------|--|--|--|
| مشاريع التنوير: | | | |
| 01 | النهج المتفرع عن شارع 14 جانفي بنبله (منزل عز الدين بوستة) | Exécution d'un massif en béton de 0.7×0.7×1.4 | 06 |
| | | Fourniture et Pose d'un poteau BAP | 06 |
| | | Fourniture et Pose crosse / luminaire+ lampe | 06 |
| | | Pince d'ancrage et connecteurs ² | 12 |
| | | Fourniture /Pose et racco de câble 2×16mm ² | 400 ml |
| 02 | الطريق المتفرعة عن شارع عامر بن عائشة المؤدية إلى مدرسة حي الخضراء بنبله | Fourniture et Pose d'un disj + armoire | 01 |
| | | Exécution d'un massif en béton de 0.7×0.7×1.4 | 13 |
| | | Fourniture et Pose d'un poteau BAP | 13 |
| | | Fourniture et Pose crosse / luminaire +lampe | 22 |
| | | Pince d'ancrage et connecteurs | 44 |
| | | Fourniture /Pose et racco de câble 2×16mm ² | 1400 ml |
| د 34.288 | تقديرات التنوير العمومي: | | |
| د 101.788 | التقديرات الجمالية للمشاريع: | | |